


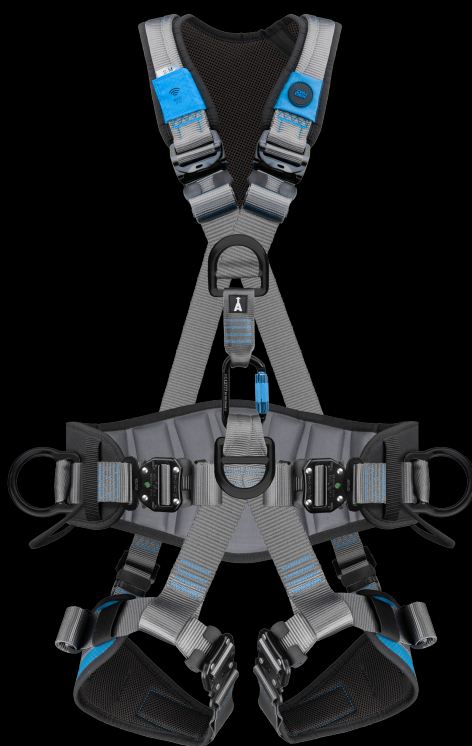

EXPERT 3 PRO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla ventral para acceso a cuerda / trabajos verticales.
- Cinturón flotante de posicionamiento acolchado con tecnología 3D EXO y tejido RIPSTOP de alta resistencia con dos anillas de posicionamiento y tres correas portaherramientas.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero cincado de alta resistencia.
- Cinta cosida para inclusión de un bloqueador ventral.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura, cintura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Mosquetón frontal automático de doble acción TWIST-LOCK incluido.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Talla	S-M		L-XXL
	Peso	2630g		2670g
	Capacidad de uso	140kg		
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Aluminio	
	Hebillas de ajuste automático		Acero	

USOS

Puntos de enganche						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Ventral ring for rope access / rope access / rope access.
- Padded floating positioning belt with 3D EXO technology and high-strength RIPSTOP fabric with two positioning rings and three tool straps.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength zinc-plated steel.
- Stitched tape for inclusion of a ventral blocker.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height, waist and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- TWIST-LOCK automatic double action front carabiner included.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Size	S-M		L-XXL
	Weight	2630g		2670g
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm
Materials	Component		Material	
	Tape		Polyester	
	Thread		Polyamide	
	Rings		Aluminium	
	Self-adjusting buckles		Steel	

USES

Hitching points						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello ventrale per lavori in sospensione.
- Cintura di posizionamento flottante con imbottitura, tecnologia 3D EXO e tessuto RIPSTOP ad alta resistenza. Dotata di due anelli di posizionamento e tre portastrumenti.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio verniciato ad alta resistenza.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Moschettone anteriore automatico a doppia azione TWIST-LOCK incluso.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Taglia	S-M		L-XXL
	Peso	2630g		2670g
	Capacità di carico	140 kg		
	Larghezza fasce	45 mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm
MATERIALI	Componenti		Materiale	
	Fasce		Poliestere	
	Cuciture		Poliammide	
	Anelli		Alluminio	
	Fibbie automatiche		Acciaio	

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

PUNTI DI ANCORAGGIO						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel central para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Cinto de posicionamento flutuante almofadado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento e três correias para ferramentas.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço zincado de alta resistência.
- Fita cosida para inclusão de um bloqueador ventral.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura, na cintura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha de correia.
- Mosquetão frontal automático de dupla ação TWIST-LOCK incluído.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2630g		2670g
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita adesiva		Poliéster	
	Linha		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas auto-ajustáveis		Aço	

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit



Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau ventral pour accès à la corde / accès à la corde / accès à la corde.
- Ceinture de positionnement flottante rembourrée avec technologie 3D EXO et tissu RIPSTOP très résistant, avec deux anneaux de positionnement et trois sangles porte-outils.
- Boucles automatiques K-EASY en acier zingué très résistant.
- Bande cousue pour l'inclusion d'un bloqueur ventral.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Réglable en hauteur, à la taille et au niveau des jambes.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Mousqueton automatique TWIST-LOCK à double action inclus.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 361 EN 358 EN 813	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	2630g	2670g
Capacité d'utilisation	140 kg	
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles auto-ajustables	Acier

UTILISATIONS

Points d'attache						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Ventraler Ring für Seilzugang / Seilzugang / Seilzugang.
- Gepolsterter, schwimmender Positionierungsgurt mit 3D EXO-Technologie und hochfestem RIPSTOP-Gewebe mit zwei Positionierungsringen und drei Werkzeuggurten.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem, verzinktem Stahl.
- Genähtes Band zur Aufnahme eines ventralen Blockers.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe, Taille und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- Inklusive automatischem TWIST-LOCK-Karabiner mit doppelter Wirkung an der Vorderseite.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813	
	Größe	S-M	L-XXL
	Gewicht	2630g	2670g
	Nutzungskapazität	140kg	
	Bandbreite	45 mm	
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Aluminium
	Selbsteinstellende Schnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień brzuszny do dostępu linowego / dostępu linowego / dostępu linowego.
- Wyściełany, pływający pas pozycjonujący z technologią 3D EXO i wytrzymałą tkaniną RIPSTOP z dwoma pierścieniami pozycjonującymi i trzema paskami na narzędzia.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z wysokowytrzymałej stali ocynkowanej.
- Zszyta taśma do dołączenia blokady brzusznej.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochroniaczem.
- Regulowana wysokość, paski w talii i nogawkach.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- W zestawie automatyczny karabinek TWIST-LOCK o podwójnym działaniu.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Rozmiar	S-M		L-XXL
	Waga	2630g		2670g
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155cm	175-200 cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Taśma		Poliester	
	Wątek		Poliamid	
	Pierścienie		Aluminium	
	Samoregulujące się klamry		Stal	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Ventralis gyűrű kötéllel történő megközelítéshez / kötéllel történő megközelítéshez / kötéllel történő megközelítéshez.
- Párnázott, lebegő pozicionáló öv 3D EXO technológiával és nagy szilárdságú RIPSTOP anyaggal, két pozicionáló gyűrűvel és három szerszámpánttal.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú horganyzott acélból.
- Varrott szalag a ventrális blokkoló beépítéséhez.
- Az azonosító címkét textilvédő védi.
- Állítható magasságú, derék- és lábszárpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- TWIST-LOCK automata, kettős működésű elülső karabinerrel.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Méret	S-M		L-XXL
	Súly	2630g		2670g
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
	L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Alumínium
	Önbeálló csatok	Acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Вентрален пръстен за въжен достъп / достъп с въже / достъп с въже.
- Подплатен плаващ колан за позициониране с 3D EXO технология и високоякостна материя RIPSTOP с два пръстена за позициониране и три ремъка за инструменти.
- Автоматичните катарами K-EASY са изработени от високоякостна поцинкована стомана.
- Зашита лента за включване на вентрален блокер.
- Идентификационният етикет е защитен с текстилен протектор.
- Регулиране на височината, талията и каишките за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- Включен е автоматичен преден карабинер с двойно действие TWIST-LOCK.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Размер	S-M		L-XXL
	Тегло	2630g	2670g	
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	S-M	55-70 см	80-130 см	160-185 см
	L-XXL	55-85 см	100-155 см	175-200 см
Материали	Компонент		Материал	
	Лента		Полиестер	
	Нишка		Полиамид	
	Пръстени		Алуминий	
	Саморегулиращи се катарами		Стомана	

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel central para acesso por corda / acesso por corda / acesso por corda.
- Cinto de posicionamento flutuante acolchoado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento e três alças para ferramentas.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço zincado de alta resistência.
- Fita costurada para inclusão de um bloqueador ventral.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura, na cintura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Inclui mosquetão frontal automático de dupla ação TWIST-LOCK.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Tamanho	S-M		L-XXL
	Peso	2630g		2670g
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	55-70cm	80-130cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155cm	175-200cm
Materiais	Componente		Material	
	Fita		Poliéster	
	Tópico		Poliamida	
	Anéis		Alumínio	
	Fivelas autoajustáveis		Aço	

USOS

Pontos de engate						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Ventrálny krúžok pre lanový prístup / lanový prístup / lanový prístup.
- Polstrovaný plávajúci polohovací pás s technológiou 3D EXO a vysokopevnostnou tkaninou RIPSTOP s dvoma polohovacími krúžkami a tromi popruhmi na náradie.
- Automatické pracký K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej pozinkovanej ocele.
- Zošitá páska na vloženie ventrálneho blokátora.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška, pás a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Automatická dvojčinná predná karabína TWIST-LOCK je súčasťou balenia.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Veľkosť	S-M		L-XXL
	Hmotnosť	2630g		2670g
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásy	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm
Materiály	Komponent		Materiál	
	Páska		Polyester	
	Vláknó		Polyamid	
	Prstene		Hliník	
	Samonastavovacie pracký		Oceľ	

POUŽITIE

Závesné body						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Ventral ring för repåtkomst / repåtkomst / repåtkomst.
- Vadderat flytande positioneringsbälte med 3D EXO-teknik och höghållfast RIPSTOP-tyg med två positioneringsringar och tre verktygsremmar.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av förzinkat stål med hög hållfasthet.
- Stitched tape för införande av en ventral blockerare.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbar höjd, midja och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- TWIST-LOCK automatisk dubbelverkande karbinhake på framsidan ingår.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Storlek	S-M		L-XXL
	Vikt	2630g		2670g
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Åtgärder	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm
Material	Komponent		Material	
	Tejp		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringar		Aluminium	
	Själjusterande spännen		Stål	

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas



Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Ventralinis žiedas, skirtas patekimui virve / patekimui virve / patekimui virve.
- Paminkštintas plūduriuojantis padėties nustatymo diržas su 3D EXO technologija ir itin tvirtu RIPSTOP audiniu, dviem padėties nustatymo žiedais ir trimis įrankių diržais.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo cinkuoto plieno.
- Susiūta juosta, skirta ventraliniam blokatoriui įtraukti.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguliuojamo aukščio, juosmens ir kojų diržai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- TWIST-LOCK automatinis dvigubo veikimo priekinis karabinas.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 361 I EN 358 I EN 813		
	Dydis	S-M		L-XXL
	Svoris	2630g	2670g	
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm
Medžiagos	Komponentas		Medžiaga	
	Juosta		Poliesteris	
	Sriegis		Poliamidas	
	Žiedai		Aliuminis	
	Savaime besireguliuojančios sagtys		Plieno	

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Ventral ring for tilkomst med tau / tilkomst med tau / tilkomst med tau.
- Polstret, flytende posisjoneringsbelte med 3D EXO-teknologi og høyfast RIPSTOP-stoff med to posisjoneringsringer og tre verktøystropper.
- K-EASY automatiske spenner laget av sinkbelagt stål med høy styrke.
- Stitched tape for inkludering av en ventral blokkering.
- Identifikasjonsetikett beskyttet av tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde, midje og benstropper.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- TWIST-LOCK automatisk dobbeltvirkende karabinkrok foran følger med.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Størrelse	S-M		L-XXL
	Vekt	2630g		2670g
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	55-70 cm	80-130 cm	160-185 cm
	L-XXL	55-85 cm	100-155 cm	175-200 cm
Materialer	Komponent		Materiale	
	Tape		Polyester	
	Tråd		Polyamid	
	Ringer		Aluminium	
	Selvjusterende spenner		Stål	

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel ventral pentru accesul cu frânghia / accesul cu frânghia / accesul cu frânghia.
- Centură de poziționare plutitoare căptușită cu tehnologie 3D EXO și țesătură RIPSTOP de înaltă rezistență, cu două inele de poziționare și trei curele pentru unelte.
- Cataramele automate K-EASY din oțel zincat de înaltă rezistență.
- Bandă cusută pentru includerea unui blocant ventral.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Curele reglabile pentru înălțime, talie și picioare.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- TWIST-LOCK automată cu dublă acțiune automată inclusă în carabină frontală.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 361 EN 358 EN 813	
Dimensiuni	S-M	L-XXL
Greutate	2630g	2670g
Capacitatea de utilizare	140 kg	
Lățimea benzii	45mm	
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsur

Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
S-M	55-70cm	80-130cm	160-185cm
L-XXL	55-85cm	100-155cm	175-200cm

Materiale

Componenta	Material
Bandă	Poliester
Firul	Poliamidă
Inele	Aluminiu
Catarama cu reglare automată	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-