
WWW.IRUDEK.COM

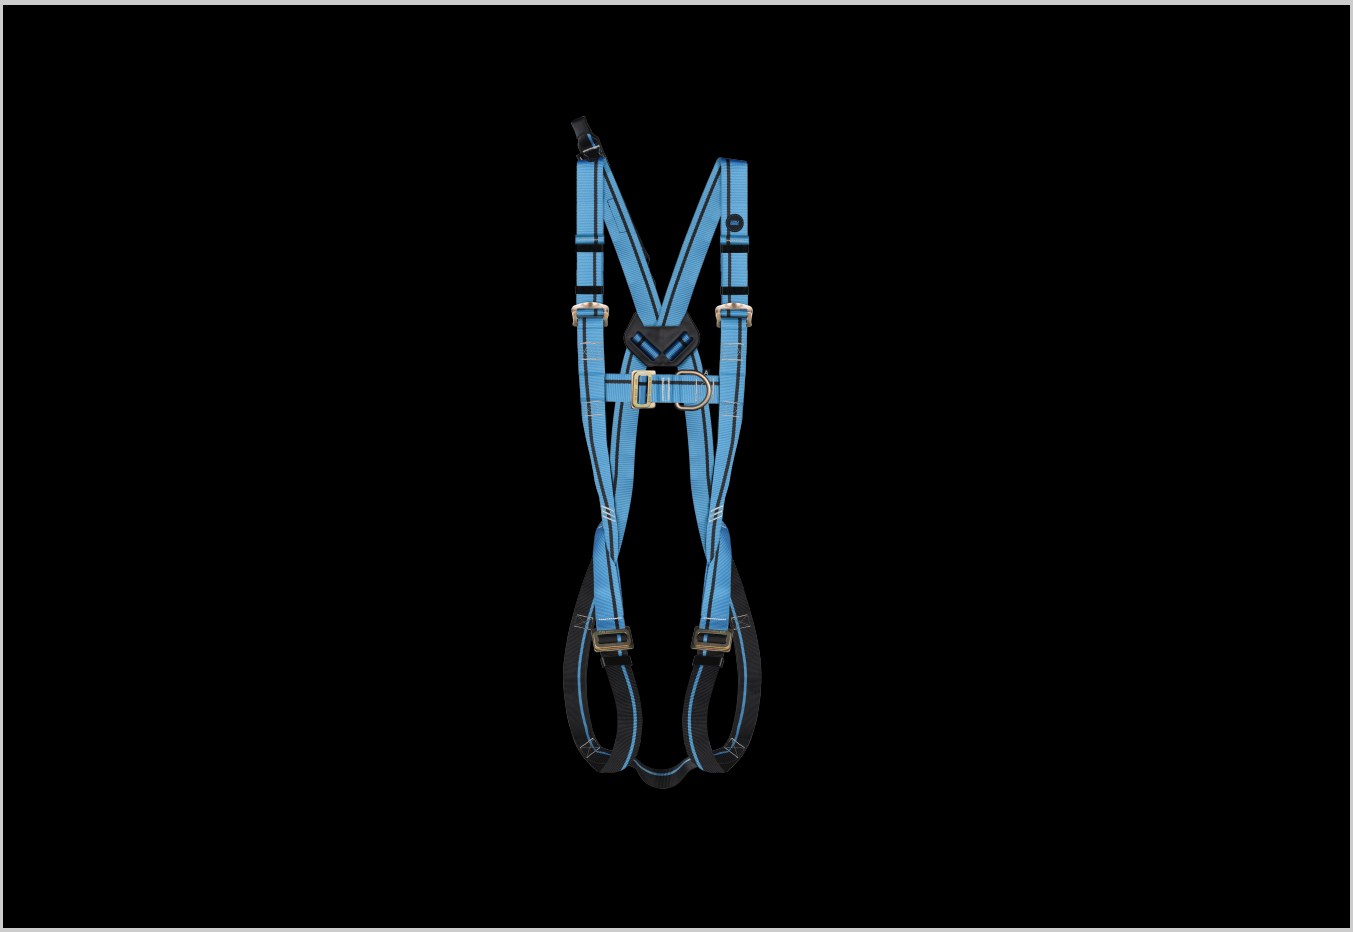


LIGHT 3

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto

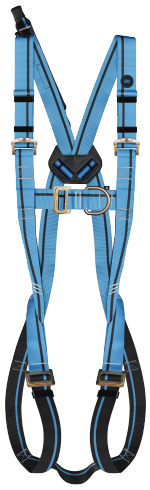



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros, pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361
	Capacidad de uso	140kg
	Talla	Universal
	Peso	1250g
	Ancho cinta	45mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Talla	Pernera	Cintura	Altura
Medidas	Universal	25-85cm	-	150-200cm


	Componente	Material
Materiales	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado

USOS

						
Puntos de enganche	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product

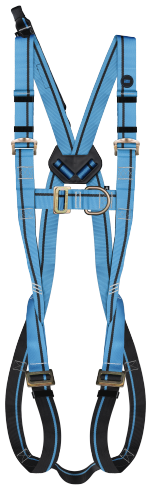



Description

- Dorsal and sternal fall arrest anchorage.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder, chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361
	Capacity to use	140kg
	Size	Universal
	Weight	1250g
	Tape width	45mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	25-85cm	-	150-200cm


Materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel

USES

Hitching points						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

Prodotto

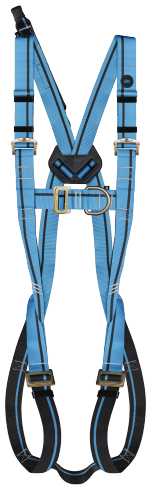



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361
	Capacità di carico	140 kg
	Taglia	Universale
	Peso	1250g
	Larghezza fasce	45 mm
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Guida alle taglie	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
	Universale	25-85 cm	-	150-200 cm


Materiali	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie manuali	Acciaio zincato

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto

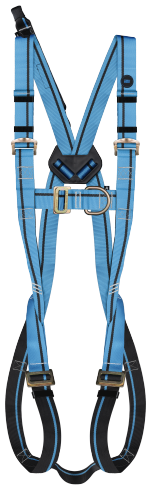



Descrição

- Fixação dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361
	Capacidade de utilização	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	1250g
	Largura da fita	45 mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-85cm	-	150-200cm


Materiais	Componente	Material
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit

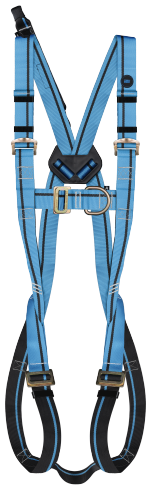



Description

- Ancrage dorsal et sternal de l'antichute.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles d'épaule, de poitrine et de jambe réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361
	Capacité d'utilisation	140 kg
	Taille	Universel
	Poids	1250g
	Largeur de bande	45 mm
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	25-85cm	-	150-200cm


Matériaux	Composant	Matériau
	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé

UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt

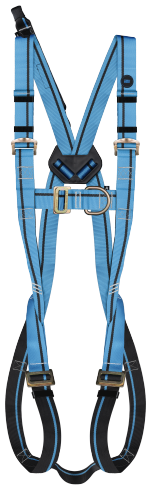



Beschreibung

- Dorsale und sternale Verankerung der Absturzsicherung.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter-, Brust- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361
	Nutzungskapazität	140kg
	Größe	Universal
	Gewicht	1250g
	Bandbreite	45 mm
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	25-85cm	-	150-200cm


Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte					
LIGHT 1	-	●	-	-	-
LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT 4	●	●	●	-	-
LIGHT 11	●	●	●	●	-
LIGHT 14	●	●	-	-	●
LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt

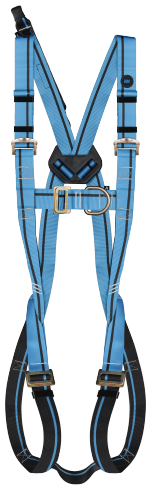



Opis

- Grzbietowe i mostkowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona, klatkę piersiową i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Rozmiar	Uniwersalny
	Waga	1250g
	Szerokość taśmy	45 mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	25-85 cm	-	150-200 cm


Materiały	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék

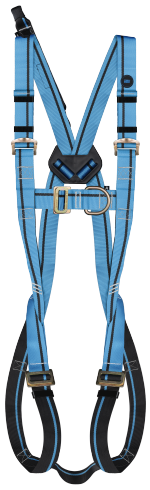



Leírás

- Dorsalis és szegycsonti leeségátló rögzítés.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll-, mellkas- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361
	Használati kapacitás	140kg
	Méret	Univerzális
	Súly	1250g
	A szalag szélessége	45mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	25-85cm	-	150-200cm


Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт

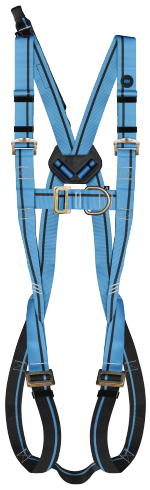



Описание

- Гръбначно и стернално закрепване за предпазване от падане.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете, гърдите и краката.
- Двуцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361
	Капацитет за използване	140 кг
	Размер	Универсален
	Тегло	1250g
	Ширина на лентата	45 мм
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	25-85 см	-	150-200 см


Материали	Компонент	Материал
	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto

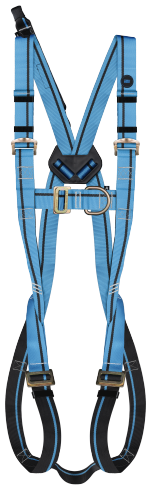



Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal para prevenção de quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361
	Capacidade de uso	140 kg
	Tamanho	Universal
	Peso	1250g
	Largura da fita	45 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	25-85 cm	-	150-200cm


Materiais	Componente	Material
	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado

USOS

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt

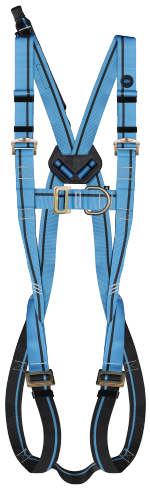



Popis

- Chrbtové a hrudné ukotvenie na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné, hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361
	Kapacita použitia	140 kg
	Veľkosť	Univerzálne
	Hmotnosť	1250g
	Šírka pásky	45 mm
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	25-85 cm	-	150-200 cm


Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt

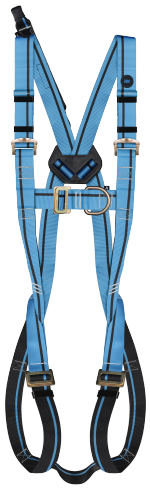



Beskrivning

- Dorsal och sternal förankring för fallskydd.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel-, bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361
	Kapacitet att använda	140 kg
	Storlek	Universell
	Vikt	1250g
	Bandets bredd	45 mm
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	25-85cm	-	150-200cm


Material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål

USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas

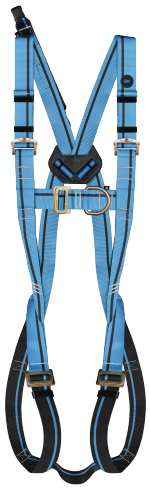



Aprašymas

- Nugaros ir krūtinės ląstos kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguliuojami pečių, krūtinės ir kojų diržai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 361
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Dydis	Universalus
	Svoris	1250g
	Lentos plotis	45 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	25-85 cm	-	150-200 cm


Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt

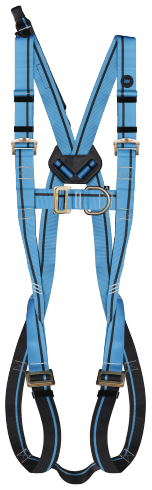



Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsforankring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder-, bryst- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361
	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Størrelse	Universal
	Vekt	1250g
	Båndbredde	45 mm
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	25-85 cm	-	150-200 cm


Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs

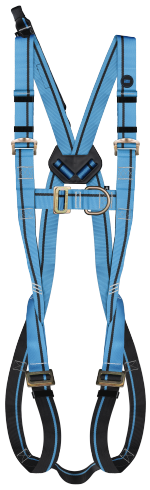



Descriere

- Ancorare dorsală și sternală pentru oprirea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361
	Capacitatea de utilizare	140 kg
	Dimensiuni	Universal
	Greutate	1250g
	Lățimea benzii	45mm
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	25-85cm	-	150-200cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-